
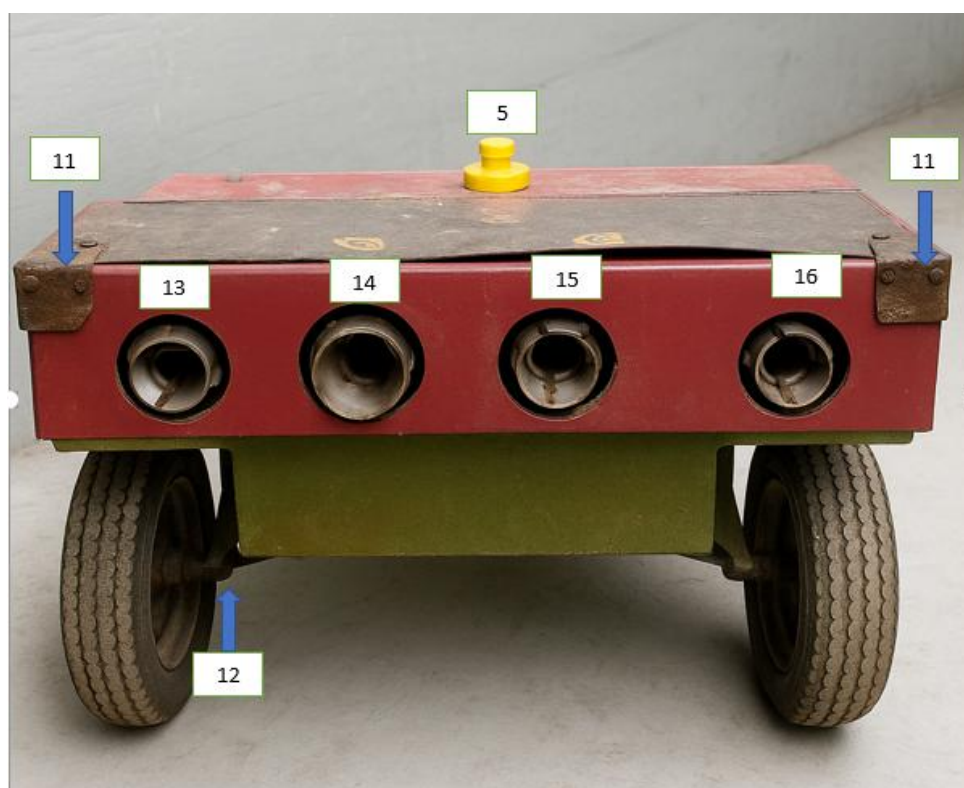


Mașină de tăiat baza brazilor de Crăciun

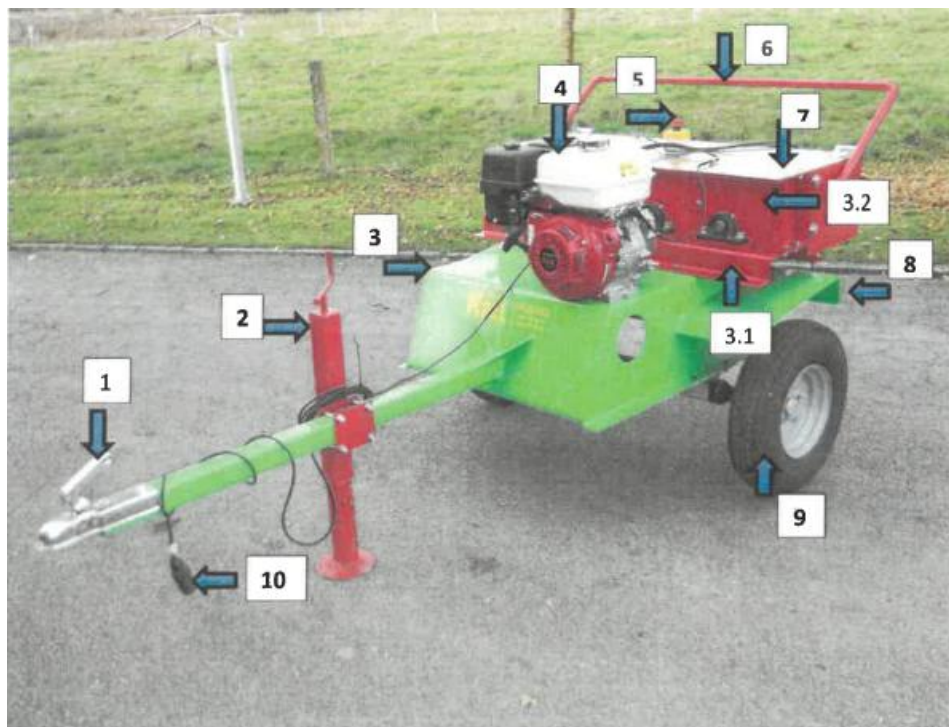

Repere	Denumiri
1	Sistem de cuplare
2	Picior de sprijin
3	Șasiu
3.1	Suport rulmenți
3.2	Cutie de protecție
4	Motor termic pe benzină fără plumb (95)
5	Oprire de urgență
6	Bară de protecție
7	Capotă
8	Apărători de noroi
9	Roți
10	Fișă de iluminat 12V
11	Balamale de înclinare a capotei
12	Axă
13	Cap de tăiere 50 mm
14	Cap de tăiere 70 mm
15	Cap de tăiere 60 mm
16	Cap de tăiere 40 mm

1. Instrucțiuni de utilizare

Pregătire:

1. Verificați capul de tăiere de utilizat (50 mm, 60 mm, 70 mm, 40 mm) în funcție de diametrul brazilor de prelucrat.
2. Controlați starea lamelor și a elementelor de siguranță (bară de protecție, capotă).
3. Asigurați-vă că zona interzisă este respectată și că nimic nu împiedică funcționarea.
4. Pregătiți bradul și zona de tăiere, asigurându-vă că trunchiul este bine centrat.

Procedură de tăiere:

1. **Poziționarea bradului:**
 - Țineți bradul de bază sau de ramurile superioare, menținând o priză fermă și stabilă.
 - Centrați trunchiul în raport cu lama.
2. **Pornirea:**
 - Acționați comanda de pornire (întrerupător, pedală sau levier, în funcție de model).
 - Așteptați atingerea vitezei maxime a lamei.
3. **Operațiunea de tăiere:**
 - Apropiați progresiv baza bradului de lamă, fără mișcări bruște.
 - Lăsați lama să efectueze tăierea fără a forța.
4. **Retragerea bradului:**
 - După finalizarea tăierii, îndepărtați bradul din zona de tăiere.
 - Verificați vizual tăietura pentru a asigura stabilitatea și curățenia.

Final de ciclu și curățare:

1. Opriți motorul și lăsați-l să se răcească înainte de a muta sau depozita utilajul.
 2. Curățați cu grijă utilajul (așchii, rumeguș, rășină) folosind o mătură sau un aspirator industrial (nu cu mâna).
 3. Verificați vizual starea capetelor de tăiere, a sistemelor de fixare și a elementelor de protecție.
 4. Semnalați orice anomalie sau piesă defectă unui responsabil pentru înlocuire sau reparație.
-

2. Instrucțiuni de siguranță

Echipamente individuale de protecție (EIP):

- Mănuși anti-tăiere.
- Ochelari sau vizieră de protecție împotriva proiecțiilor de așchii.
- Încălțăminte de protecție cu vârf întărit și talpă antiderapantă.
- Cască antifonică dacă utilajul este zgomotos.

Verificări înainte de utilizare:

- Verificați vizual starea generală a utilajului:
 - o Controlați prezența și integritatea carcaselor de protecție (bară de protecție, capotă).
 - o Verificați ascuțirea și starea lamelor (să nu fie uzate sau deteriorate).
 - o Asigurați-vă că oprirea de urgență este accesibilă și funcțională.
 - o Verificați strângerea piulițelor, șuruburilor și bolturilor pentru a garanta siguranța mecanică.
- Controlați ca zona de lucru să fie curată, fără obiecte care pot fi aspirate sau proiectate (ramuri, așchii, resturi).
- Asigurați-vă că solul este plat, stabil și antiderapant (fără pantă sau obstacole).
- Verificați ca utilajul să fie folosit doar de persoane majore (18 ani), apte fizic și mental.
- Interziceți utilizarea de către persoane aflate sub influența alcoolului, drogurilor sau în stare de oboseală.

Instrucțiuni în timpul utilizării:

- Utilajul trebuie utilizat doar de personal instruit și autorizat.
- Țineți bradul ferm, cu mâinile și brațele în afara zonei de tăiere și a zonelor interzise delimitate de bara de protecție și capotă.
- Nu forțați niciodată tăierea: lăsați lama să lucreze la viteza ei nominală.
- Mergeți cu prudență în jurul utilajului: fără alergare, mișcări lente și controlate.
- Nu ridicați sau transportați utilajul când motorul este pornit.
- Nu încercați să îndepărtați resturi sau deșeuri din zona de tăiere în timpul funcționării.
- Monitorizați constant utilajul pentru a detecta zgomote neobișnuite, șocuri sau disfuncționalități. În caz de anomalie, opriți imediat utilajul și anunțați un responsabil.
- Nu efectuați nicio intervenție sau reglaj cât timp utilajul este în funcțiune.

Instrucțiuni în caz de incident sau urgență:

- În caz de blocaj sau zgomot anormal, opriți imediat utilajul folosind oprirea de urgență.
- Tăiați alimentarea electrică înainte de orice tentativă de deblocare sau întreținere.
- Nu permiteți reparații improvizate. În caz de defecțiune, anunțați responsabilul și solicitați intervenția personalului autorizat.
- În caz de accident, anunțați imediat serviciile de urgență și aplicați măsurile de prim ajutor.

După utilizare:

- Opriți motorul după utilizare și lăsați-l să se răcească înainte de depozitare.
- Nu atingeți capetele de tăiere înainte ca motorul să se fi oprit complet (motor termic oprit).
- Curățați cu grijă utilajul și zona de lucru: îndepărtați așchiile, rumegușul, rășina și orice resturi care pot cauza căderi sau incendii.
- Deconectați alimentarea electrică (sau bateria, dacă este prezentă) înainte de orice operațiune de curățare sau depozitare.
- Mențineți zona de lucru liberă și sigură pentru următoarea utilizare.

Instrucțiuni de întreținere:

- Efectuați întreținerea înainte și după sezon pentru a garanta longevitatea și siguranța utilajului.
 - Curățați zilnic utilajul pentru a evita acumularea de resturi (așchii, rumeguș, rășină).
 - Verificați și întrețineți ascuțirea lamelor în mod regulat.
 - Controlați fixarea capetelor de tăiere și a elementelor de protecție (bară de protecție, capotă).
 - Adoptați metode sigure pentru curățare și întreținere: niciodată cu motorul în funcțiune.
 - Acest utilaj este conceput exclusiv pentru tăierea lemnului natural de brad: nu utilizați pentru alte materiale.
-

3. Instrucțiuni de întreținere de bază

- Curățare zilnică după utilizare.
 - Verificare săptămânală a lamelor (ascuțire sau înlocuire dacă este necesar).
 - Verificare regulată a strângerii șuruburilor și piulițelor.
 - Revizia utilajului de către un profesionist conform periodicității recomandate de producător (de obicei anual).
-